



**PE08
IP55**

Quadri e Centralini per l'emergenza

La soluzione ideale per l'attivazione manuale di una segnalazione d'emergenza.

Emergency enclosures

The ideal solution to manually activate an emergency signal

Quadri e centralini per emergenza

Emergency enclosures

**PE08
IP55**

Il quadretto a rottura vetro per comando di emergenza IP55 costituisce la soluzione ideale per l'attivazione manuale di una segnalazione d'emergenza.

Particolarmente indicato per comando di emergenza posizionato all'esterno di:

- Centrali termiche
- Cabine elettriche
- Stabilimenti produttivi
- Centri commerciali
- Alberghi

Può essere installato tramite l'apposita scatola in dotazione a parete o ad incasso.

The IP55 breaking glass emergency panel is the ideal solution to manually activate an emergency signal.

It is particularly suitable for an emergency control outside of:

- *Thermic power stations*
- *Electrical boxes*
- *Warehouses*
- *Shopping centres*
- *Hotels*

Wall mounting installation or flush mounting installation via the special box supplied with the panel.



Caratteristiche tecniche

- Grado di protezione: IP55
- Contatti: 1NA + 1NC da 10A/230V
- Spia di localizzazione
- Spia di integrità (condizione di riposo)
- Resistenza agli urti: IK8
- Glow wire test: 650°
- Possibilità di predisporre il funzionamento per
 - 1) azionamento automatico alla rottura vetro (una manovra). Tramite pulsante ad alto profilo (predisposizione di fabbrica)
 - 2) azionamento manuale dopo la rottura del vetro (due manovre). Tramite pulsante a basso profilo fornito in dotazione
- Dimensioni: 110x110x57 mm
- Conformità normativa: EN 60670-1, EN 60947-5-1
- Abbinabile al martelletto art. PE90
- Vetro di ricambio art. PE95
- Utilizzabile con lampade: 0220; 0230LDW
- Vite di chiusura con possibilità di piombatura per controllo dell'apertura fornibile su richiesta

Technical data

- Protection degree: IP55
- 1NO + 1NC 10A/250V contacts
- Identification lamp
- Signalling lamp (rest condition)
- Shock resistance: IK8
- Glow wire test: 650°
- Possibility to set the operation for:
 - 1) automatic start upon breaking glass (one action). By means high profile push button (factory presetting)
 - 2) manual start after breaking the glass (two actions). By means low profile push button included in the supply.
- Dimensions: 110x110x57 mm
- Standard compliance: EN 60670-1, EN 60947-5-1
- To be coupled with hammer, code PE90
- Spare glass code PE95
- It can be used with lamps: 0220; 0230LDW
- Front screw that can be sealed for opening control available on demand

AZIONAMENTO Operation



**Azionamento automatico alla rottura
vetro (una manovra)**

**Automatic start upon breaking glass
(one action)**



**Azionamento manuale dopo la
rottura del vetro (due manovre)**

**Manual start after breaking the
glass (two actions)**

POSSIBILITÀ D'INSTALLAZIONE Installation possibilities

Installazione da parete IP55 con
scatola fornita di serie




*Wall mounting installation IP55 via a
special box supplied with the panel*

Installazione da incasso IP55 con
scatola fornita di serie

*Flush mounting installation IP55 via
a special box supplied with the panel*

Installazione da parete IP40 su
scatola AVE 2503MG

*Flush mounting installation IP40 on
2503MG AVE box*




ESEMPI DI COLLEGAMENTO Dispositivo di sgancio a lancio di corrente

Dispositivo di sgancio a lancio di corrente

WIRING EXAMPLE Disconnecting device

Disconnecting device

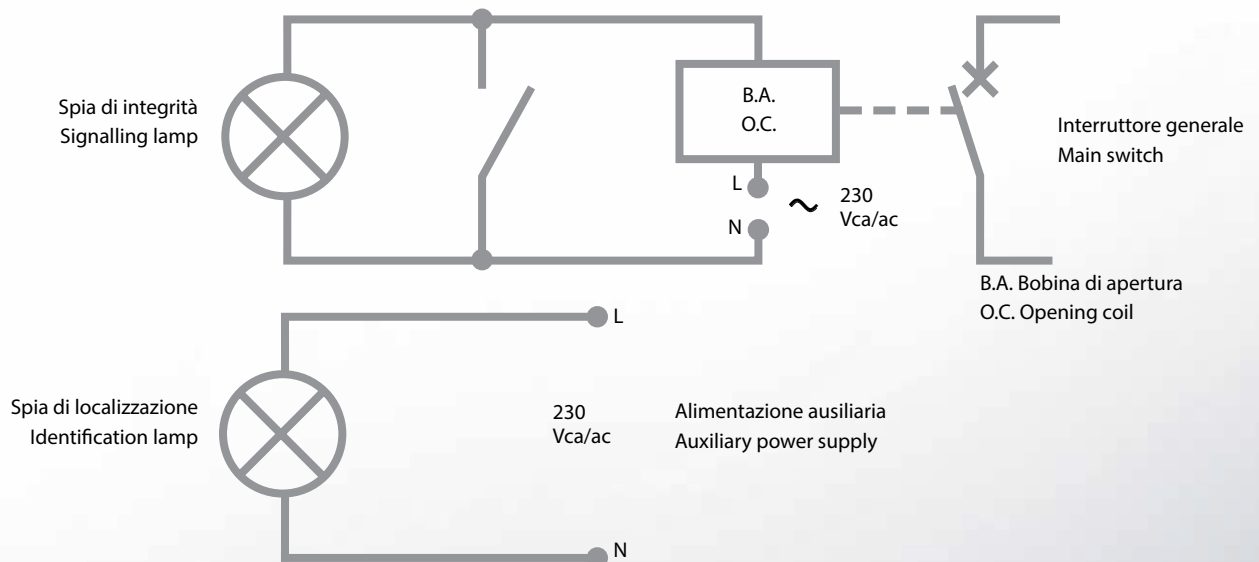

IP55

Quadri d'emergenza da parete
Wall mounted emergency enclosures

Descrizione Description

Pw
(Involucro Enclosure)

DIN



Q5505ER

Q5505ER

Quadro con vetro frangibile serratura con chiave metallica completo di barra DIN colore rosso emergenza - 5 mod. DIN
Wall mounted enclosure with breakable glass and lock with metallic key provided with DIN bar - emergency red - 5 DIN mod.

9W

5

Q5508ER

Quadro con vetro frangibile serratura con chiave metallica completo di barra DIN colore rosso emergenza - 8 mod. DIN
Wall mounted enclosure with breakable glass and lock with metallic key provided with DIN bar - emergency red - 8 DIN mod.

12W

8

IP40

Quadri d'emergenza da incasso
Flush mounted emergency enclosures

Descrizione Description

Pw
(Involucro Enclosure)

DIN



53Q20N



Q021

53Q20N

Quadro RAL7035 completo di barra DIN vetro frangibile da utilizzare con scatola BL03P RAL7035 e serratura con chiave metallica da utilizzare con chiave metallica BL03P

-

4

Q021

Serratura metallica con chiave per 53Q20N
Metal lock with key for 53Q20N

-

-

Quadretti d'emergenza da incasso per serie civile S45
Flush mounted emergency enclosures for S45

Descrizione Description

Mod S45



45Q20N



Q021

45Q20N

Quadretto per comando di emergenza (ascensori, locali caldaie, ecc.) con chiave a vetro frangibile trasparente installazione su scatola rettangolare standard. Fornito con etichette esplicative da apporre sul frontale.

Emergency control panel (elevators, boiler rooms, etc.) with key lock and transparent breakable glass. Installation on standard rectangular boxes. Supplied with explanatory labels to be applied to the front.

-

2

Q021

Serratura metallica con chiave per 45Q20N
Metal lock with key for 45Q20N

-

-



www.ave.it

+39 030 24981

Elektricit 
Evoluta
dal 1904



International Trademark
registration n°
327040 - 942905 - 330600